


# CABILDO INSULAR DE LA PALMA

## CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO

### PLAN DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024

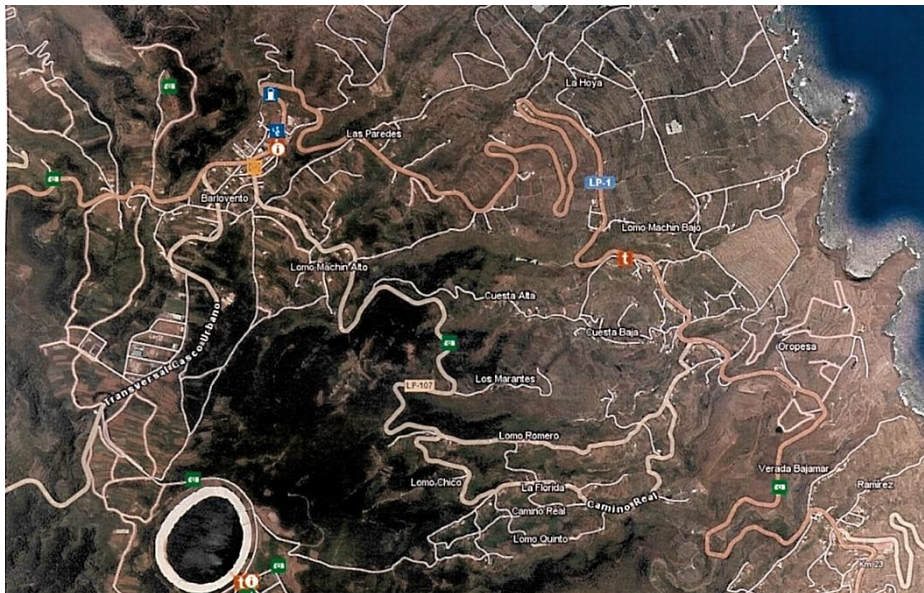

## MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS



# PLAN DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### 1.- ANTECEDENTES.

Como en años anteriores, se pretende la realización de un conjunto de obras para incluir en este nuevo convenio, que se consideran necesarias para el buen funcionamiento del Municipio de Barlovento.

### 2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

Las obras que se proyectan para las mejoras son:

- **Arreglos en la Plaza del Rosario y aceras colindantes**: consisten dichas obras en la sustitución de parte de los pavimentos, por materiales de mejor calidad, como son la piedra natural utilizada ya en la parte baja y alrededor de la Iglesia, así como la sustitución de las infraestructuras de alumbrado público por una nueva canalización y arquetas. Con un presupuesto estimado de 40.000,00€.

- **Arreglos en la Plaza de M<sup>a</sup> Auxiliadora y conexión con la subida de la Cuesta**: consiste principalmente en la conexión de la plaza con la calle de subida a la Cuesta, para mejorar la accesibilidad entre ambas ya que actualmente se realiza con escalones, se propondrá una rampa con pavimentos de piedra natural como los que rodean a la Iglesia, así como la sustitución de las infraestructuras de alumbrado público por una nueva canalización y arquetas; se mejorará también el acceso en el resto de la vía. Con un presupuesto estimado de 30.000,00€.

- **Arreglos en la Plaza de la Iglesia de Gallegos (Ntra. Sra. Del Cobre)**: se proyecta la apertura de la plaza actual hacia la vía de entrada del barrio, comprendiendo la demolición de una edificación que se encuentra en la esquina del cruce de la Cancela, dando vista y accesibilidad de ambos espacios. Con un presupuesto estimado de 30.000,00€.

- **Arreglos en la Plaza de las Cabezadas**: consisten dichas obras en la sustitución de parte de los pavimentos, por materiales de mejor calidad, como son la piedra natural y



otros materiales nobles, así como la sustitución de las infraestructuras de alumbrado público por una nueva canalización y arquetas, acometida de agua potable para jardines. Con un presupuesto estimado de 16.000,00€

-**Mejora de vías Municipales:** consisten dichas obras en el arreglo del firme en muchos tramos de las vías municipales, las cuales se encuentran con huecos y grietas de bastante consideración, por lo que es necesario actuar; colocación de vallas de seguridad en perímetros de vías; refuerzo de muros a borde de pista que presentas deformaciones y pérdida de materiales, con el peligro de desmoronamiento; colocación de señalización vertical y horizontal en las vías, con señalización homologada. Con un presupuesto estimado de 30.000,00€

- **Mejora en el suministro de agua potable desde el deposito de Cabecera al núcleo urbano del Casco:** dado el deterioro de las canalizaciones de agua potable, y contabilizadas las pérdidas que se motivan con las fugas existentes, es necesario la actuación inminente en las mismas, por lo que se propone una sustitución por tuberías de polietileno y dotarlas de elementos de control telemático que nos abale el buen funcionamiento. Con un presupuesto estimado de 25.000,00€

- **Mejora en el suministro de agua de riego desde el deposito auxiliar de la Laguna a la Fajana:** dado el deterioro de las redes de riego actuales, y contabilizadas las pérdidas que se motivan con las fugas existentes, es necesario la actuación inminente en las mismas, por lo que se propone una sustitución por tuberías nuevas de acero galvanizado, así como dotarlas de elementos de control telemático que nos abale el buen funcionamiento. Con un presupuesto estimado de 25.000,00€

## **2.- PRESUPUESTO**

El Presupuesto de Contrata de la obra, asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (196.000,0 €)**.

**Barlovento, a 4 de diciembre del 2.024.**

**LA OFICINA TÉCNICA:**

**EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

